

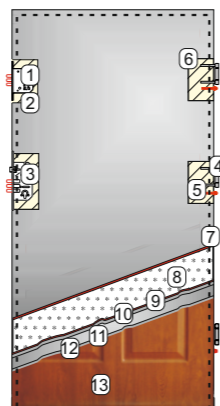
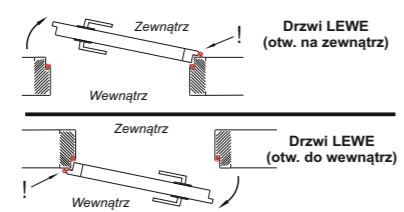
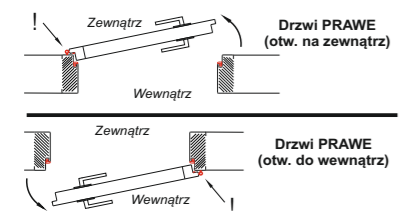


Określenie kierunku otwierania

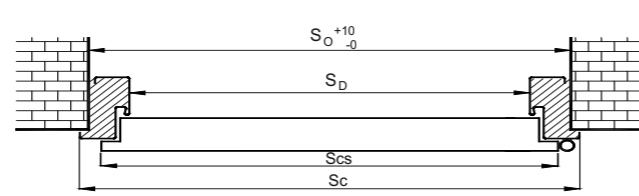

BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy 3-bolcowy
2. Kieszka zamka
3. Zamek podstawowy 3-bolcowy
4. Zawias trzyczęściowy wzmacniony
5. Bolec antywyważeniowy wzmacniony
6. Kostka drewniana
7. Uszczelka przylgowa
8. Płyta spienionego polistyrenu
9. Klej
10. Warstwa cynku
11. Blacha stalowa
12. Warstwa cynku
13. Laminat drewnopodobny

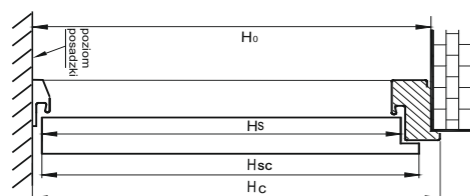


Profil ościeżnic i progów

OŚCIEŻNICA KMT 10 EKO

Wykonanie:


- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytkowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 9 uchwytów do mocowania
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru - dostarczona w kartonie
- inne dodatki - śruby, klucz imbusowy



OŚCIEŻNICA KMT 11 EKO

Wykonanie:


- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytkowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 9 uchwytów do mocowania
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru - dostarczona w kartonie
- inne dodatki - śruby, klucz imbusowy



Dodatkowe otwory mocujące w belce zawiasowej znacznie usprawniają montaż oraz stabilność ościeżnicy KMT 10 EKO i KMT 11 EKO


Próg ze stali nierdzewnej do ościeżnic KMT 10 EKO - P10

- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg



Próg ze stali nierdzewnej do ościeżnic KMT 11 EKO - P11

- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg



Skrzydło KMT EKO NOVA

parametry	"80"	"90"
wysokość w przyłdzie Hs	2010	2010
wysokość całkowita Hsc	2025	2025
szerokość całkowita Scs	848	948

parametry	KMT 10 EKO		KMT 11 EKO	
	"80"	"90"	"80"	"90"
wysokość całkowita Hc	2075	2075	2075	2075
szerokość w świetle Sd	800	900	800	900
szerokość całkowita Sc	900	1000	900	1000
zalecana wys. otworu Ho	na gotową posadzkę przewidziano luz 5 mm			
	2065	2065	2045	2045
zalecana szer. otworu So	880	980	850	950

UWAGA! Każde docięcie drzwi od dołu powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu.

PRODUCENT:

KRAT-MET 76-251 Kobylnica, ul. Witosa 21
tel. (0 59) 842 91 51; 842 99 71
fax: (0 59) 841 55 35
e-mail: biuro@kmt-stal.pl

więcej na stronie: www.kmt.com.pl

PRODUCENT:

TERMA 76-200 Słupsk, ul. Poznańska 42A
tel. (0 59) 841 44 34; (0 59) 841 32 68
fax: (0 59) 841 32 39
e-mail: terma@terma.pl

więcej na stronie: www.kmt.com.pl

DRZWI STALOWE

SERIA EKO NOVA



Drzwi wejściowe wewnętrzne

Drzwi wejściowe zewnętrzne

Grubość skrzydła 52 mm

Wykonane z blachy stalowej laminowanej

Wypełnione płytą spienionego polistyrenu

Wskaźnik izolacji akustycznej Rw=29 dB

Wskaźnik izolacji cieplnej Ud=1,4 W/m²K (drzwi pełne)



Zamek dodatkowy z wkładko-gałką 31/46



Zamek główny z wkładką 31/46
Kłamek BETA
złota malowana lub
srebrna malowana



Ościeżnica z uszczelką KMT 10 EKO lub KMT 11 EKO



Dodatkowy otwór montażowy w belce zawiasowej



Bolec antywyważeniowy (3 szt.) i zawias trzyczęściowy wzmacniony




Regulacja zamka



Uchwyt montażowy




Dodatkowa uszczelka



Okapnik (opcja za dopłatą)



Zestaw montażowy w komplecie



Próg z uszczelką P 10 lub P 11


Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

**Płaskie,
Płaskie struktura drewna**



Cena kompletu
1022 zł
„80” „90”

TŁOCZENIE PŁYTKI



Drzwi serii EKO NOVA przeznaczone do stosowania w budownictwie wielorodzinnym jako wejściowe z klatki schodowej do mieszkania i budynków użyteczności publicznej z wyłączeniem korytarzy ewakuacyjnych. Drzwi wewnętrzne płytko tłoczone o grubości 52 mm, wypełnione płytą spienionego polistyrenu oraz wyposażone w system podwójnych uszczelek poprawiających izolację akustyczną. Stosowane są ościeżnice wykonane z blachy stalowej profilowanej o grubości 1,5mm, wyposażone w uszczelkę. Dają one swobodę doboru w zależności od warunków montażu. Ościeżnicę KMT 11 polecamy do otworów niestandardowych o szerokości 850mm i 950mm. Jednakowa kolorystyka laminatu skrzydła i ościeżnicy zapewnia wysokie walory estetyczne (dąb, orzech i dąb rustykalny nie jest odporny na działanie warunków atmosferycznych).

Tłoczenie B




Cena kompletu
1022 zł
„80” „90”

Tłoczenie D



Cena kompletu
1022 zł
„80” „90”

Dostępna kolorystyka skrzydeł i ościeżnic



Cena zawiera:

- skrzydło
- ościeżnica KMT 10 EKO lub KMT 11 EKO
- próg
- klamka
- wkładka, wkładko-gałka

Wyposażenie standardowe (zawarte w cenie kompletu)



KMT BETA złoty malowany lub KMT BETA srebrny malowany

wkładka 31/46 wkładko-gałka 31/46

Docięcie skrzydła i ościeżnicy na wymiar (max 130mm)

80 zł

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą



KMT BETA

Złota Brązowa

Satyna INOX

Stare złoto

26 zł

36 zł

WIZJER szerokokątny
-złoty
-srebrny

25 zł

Tłoczenie C



Cena kompletu
1022 zł
„80” „90”

Tłoczenie D z ramką*



Cena kompletu
1122 zł
„80” „90”

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie C




Cena kompletu
1071 zł
„80” „90”

Tłoczenie Cs



Cena kompletu
1296 zł
„80” „90”

TŁOCZENIE PŁYTKI

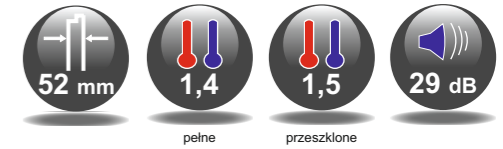

pełne przeszklone

Drzwi stalowe zewnętrzne z serii EKO NOVA mają zastosowanie w budownictwie wielorodzinnym i jednorodzinym. Konstrukcja drzwi o grubości 52mm posiada bardzo dobre parametry techniczne. System podwójnych uszczelek zapobiega nadmiernej utracie ciepła z pomieszczenia. Blacha stalowa ocynkowana, pokryta została wysokiej jakości laminatem drewnopodobnym, będącym powłoką odporną na warunki atmosferyczne. Drzwi płytko tłoczone zewnętrzne są idealnym rozwiązaniem dla klientów, którzy pragną zachować jednolitą kolorystykę drzwi i bramy garażowej.

**Płaskie,
Płaskie struktura drewna**



Cena kompletu
1071 zł
„80” „90”

Płaskie z przeszkleniem



Cena kompletu
1441 zł
„80” „90”


Dostępna kolorystyka skrzydeł i ościeżnic



Cena zawiera:

- skrzydło
- przeszklenie
- ościeżnica KMT 10 EKO lub KMT 11 EKO
- próg
- klamka
- wkładka, wkładko-gałka

Dostępne przeszklenia drzwi płaskich i wzoru C (wykonane z hartowanego szkła)

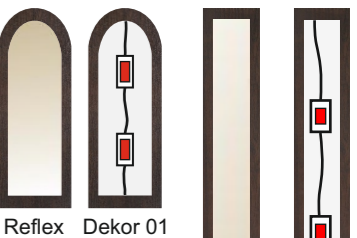

Reflex Dekor 01

Wyposażenie standardowe (zawarte w cenie kompletu)



KMT BETA złoty malowany

lub KMT BETA srebrny malowany


wkładka 31/46

wkładko-gałka 31/46

Docięcie skrzydła i ościeżnicy na wymiar (max 130mm)

80 zł

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą

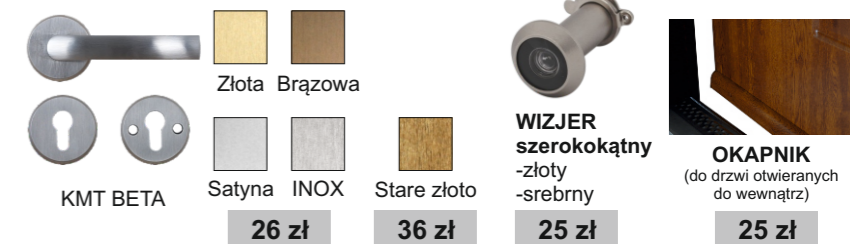

KMT BETA

Złota Brązowa

Satyna INOX

Stare złoto

26 zł

36 zł

WIZJER szerokokątny
-złoty
-srebrny

25 zł

OKAPNIK
(do drzwi otwieranych do wewnątrz)

25 zł

* ramka malowana, dostępna w kolorze złotym i srebrnym